



EWO in Heizsystemen


EWO Heizungsbeleber und EWO Vital



Einsatzmöglichkeit bei **Warmwasserheizung**, Fußbodenheizung, Radiatorenheizung und Wandheizung

- Verminderung der Korrosion
- verringerte Kalkprobleme
- vitaleres Kreislaufwasser
- Rückgang von Verschlammungen
- verbesserte Zirkulation
- Heizkosteneinsparung

Das schwarze, übel riechende Heizungswasser wird wieder klar und neu belebt. Zusätzlich wird ein angenehmes Wohnklima empfunden. Für alle Heizungsarten geeignet.

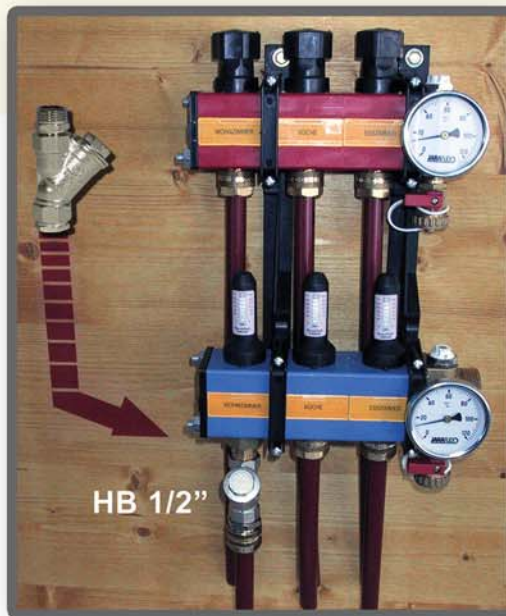

HB / EWO Heizungsbeleber 1/2" / 1"
EV / EWO Vital 1" / 2" / 3" / 4"

| Dimension | 1/2" | 1" | 1" | 2" | 3" | 4" |
|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Art. Nr. | HB50 | HB100 | EV100 | EV200 | EV300 | EV400 |
| Heizleistung [kW] | 30 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 4000 |
| Betriebstemp. (+°C) | 1-90 | 1-90 | 1-90 | 1-90 | 1-90 | 1-90 |
| gerade Strecke (cm) | 10 | 10 | 20 | 25 | 35 | 40 |

Einsatzbereich:

- Heizungssysteme
- Fußbodenheizung
- Radiatorenheizung
- Wandheizung
- wasserführende Kühlsysteme

Wir empfehlen den EWO Heizungsbeleber mit einem unschlagbaren Preis- Leistungsverhältnis einzubauen und von allen Vorteilen der Wasserbelebung zu profitieren!

Hinweise:

- alle Metallurgien erlaubt auch „schwarze Installation“
- Schmutzfängergehäuse.vorsehen
- angegebene Flussrichtung bei HB beachten
- eine gerade Strecke nach HB und Vital Geräten (siehe Tabelle)

Verchromte- oder Messingmuffen verwenden

