


EWO in Heiz- und Kühlsystemen

Prozesswasserbehandlung




- verhindert Kalkablagerungen
- verhindert Verschammung
- schwarzes Heizungswasser wird wieder klar und neu belebt.
- reduziert Heizkosten um ca. 5 à 7%
- angenehmes Wohnklima
- unschlagbares Preis- Leistungsverhältnis

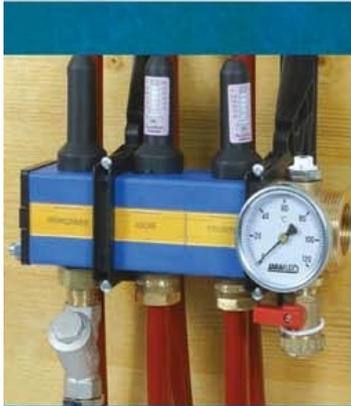

Anwendungsbereiche:

- Für alle Heizkreisläufe und Kühlkreisläufe geeignet.
- geschlossene Prozesswasser-Kreisläufe

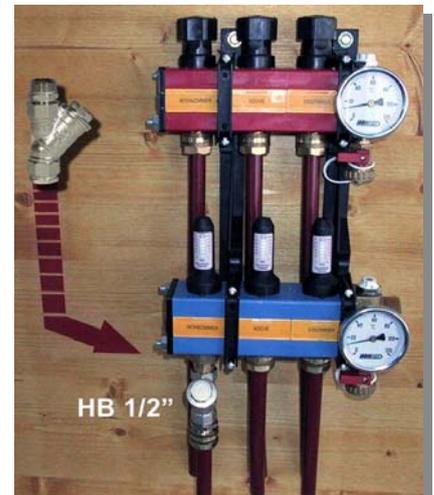

HB/EWO Heizungsbeleger ½" / 1"
 EV/EWO Vital 1" - 4"

Art N°	HB500	HB100	EV100	EV200	E250	E300	E400
Dimension	1/2"	1"	1"	2"	2 1/2"	3"	4"
Heizleistung von 1-90C°	bis 30 kW	bis 100 kW	bis 500 kW	bis 1 MW	bis 2 MW	Bis 3 MW	ab 3 MW